

BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN

SPB7-910 * SPB7-1100 * SPB7-1300

TOP QUALITÄT - FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE**ZUVERLÄSSIGKEIT DURCH GRUNDSOLIDE KONSTRUKTION
VIELE MASCHINENTYPEN FÜR JEDE ANFORDERUNG**

Die Maschine basiert auf der erfolgreichen Reihe BULDOG 5, die sich bei den Kunden quer über die ganze Welt bewährt hat. BULDOG 7 ist mit ihrer Konstruktion und Möglichkeiten für anspruchsvolle Arbeiten beim Schleifen von Massivholz, Furnieroberflächen, MDF-Platten bzw. Spachtelkitt und Lacke bestimmt. Die feste Tischhöhe ermöglicht die Maschine in einer Maschinenstraße zu nutzen. Hohe Qualität der geschliffenen Oberflächen und hoher Automatisierungsgrad der Schleifvorgänge bieten hervorragende Voraussetzungen für rationelles Arbeiten.


Die neuen Breitbandschleifmaschinen von **HOLZPROFI** sind erhältlich in verschiedensten Variationen. Egal ob für Vollholzschliff, spezielle Furniere oder Lackschleifen. Ob für den kleinen Tischler- oder den großen Industriebetrieb, **HOLZPROFI** hat immer die passende Maschine. Und das bei einem derart guten Preis / Leistungsverhältnis. Der europaweite Service und die solide, langlebige Konstruktion bei modernster Technik machen diese Maschinen noch produktiver.

feinstverarbeitete Technik für exaktes Ergebnis



Technische Daten.

Buldog 7		R / C	RR / RC	RRR / RRC
Arbeitsbreite	mm	910	1100	1300
Werkstückhöhe	mm	3 bis 160	3 bis 160	3 bis 160
Durchmesser der Arbeitswalze	mm	160 - 200	160 - 200	160 - 200
Schleifbandbreite	mm	930	1120	1330
Schleifbandlänge	mm	2200	2200	2200
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	18,5	18,5	18,5
Vorschubbandgeschwindigkeit	m/min	4,5 / 9	4,5 / 9	4,5 / 9
Motorleistung des Schleifbandes	kW	11 - 18,5	11 - 18,5	11 - 18,5
Motorleistung des Vorschubbandes	kW	0,58 / 0,75	0,58 / 0,75	0,58 / 0,75
Spannung	V/Hz	3/N/PE 400V/50Hz	3/N/PE 400V/50Hz	3/N/PE 400V/50Hz
Druckluftverbrauch	l/min	50	50	50
Eingangsbetriebsdruckluft	bar	5,5	5,5	5,5
Eingangsbetriebsdruckluft für Bandabblasen	bar	8	8	8
Absaugdurchmesser	mm	150	150	180
Motorleistung der Absaugeneinheit	m3/h	3000 - 5000	4000 - 6000	5000 - 8000
Geschwindigkeit der Absaugluft	m/s	20	20	20
Gewicht	kg	1380 - 1770	1500 - 3100	1770 - 3450

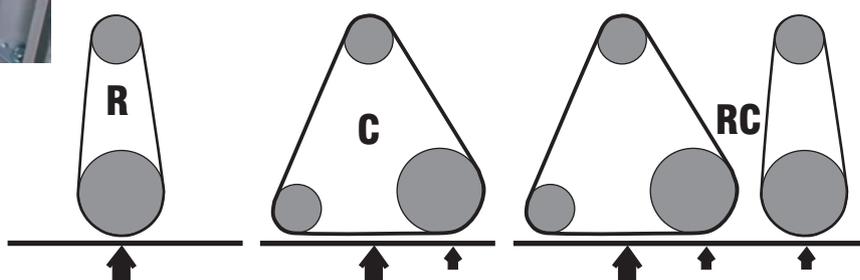

Breitbandschleifmaschine
Breitbandschleifmaschine

Typ R: Kalibrieren mit Stahlwalze oder Gummiwalze (optional)

Typ C: Kalibrieren mit Stahlwalze oder Gummiwalze (optional)
oder mit Schleifschuh!

Breitbandschleifmaschine

Typ RC: Vorschleifen mit Gummi- oder Stahlwalze, nachschleifen mit Schleifschuh!
Schnelles Umschalten vom Kalibrieren auf Schleifschuh ist gewährleistet!

Die vielfältigen Auswahlmöglichkeiten stellen sicher, dass auch für Ihren Bedarf die "Richtige" dabei ist!

Ob Sie sich für Einbandschleifen oder Zweibandschleifen entscheiden, Zuverlässigkeit und gute Qualität sind durch HOLZPROFI garantiert!

BITTE FRAGEN SIE BEI UNS AN - WIR STEHEN JEDERZEIT FÜR DETAILLIERTE AUSKÜNFTE ZUR VERFÜGUNG